



Dimensions	
Product dimensions (mm)	**Ø84xH105mm**

Dessin techniqe

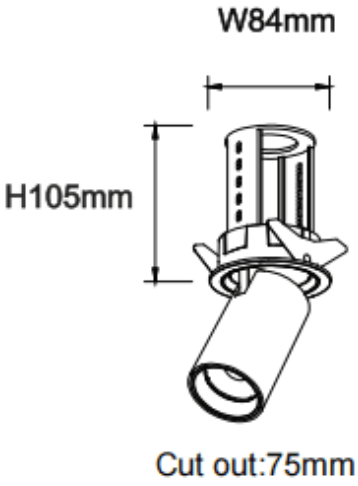

PTT R-Smart

Downlight Lavov PTT R-Smart de 18 W avec un angle de faisceau de 24°. Finition blanche. Version encadrée. Flux lumineux total de 1 800 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver dimmable compatible Casamby. Température de couleur : 4 000 K.

Code article	**86.D146.3429.01**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Downlights**
Famille	**PTT**
Sous-famille	**PTT R-Smart**
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	**18**
Flux lumineux utile (lm)	**1800**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**100**
Angle de faisceau	**24**
Durée de vie	**50000 h L80B10**
Finition	**Blanc**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**Dimmable Casamby ready**
Flicker Free	**oui**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**COB**
Température de couleur (K)	**4000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**

Distribution photométrique

