


Dimensions	
Product dimensions (mm)	**Ø105xH127mm**

Dessin techniqe

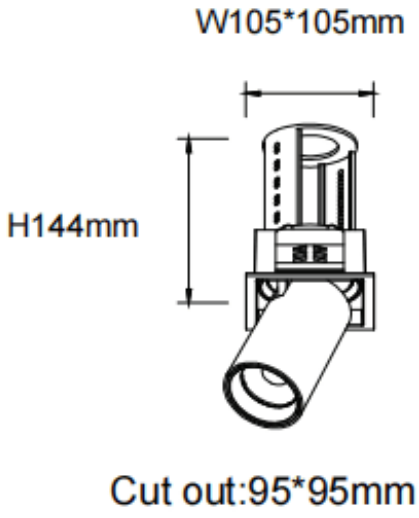

PTT S-Smart

Downlight Lavov PTT S-Smart de 30 W avec un angle de faisceau de 24°. Finition blanche. Version encadrée. Flux lumineux total de 3 000 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Driver dimmable compatible Casamby. Température de couleur : 3 000 K.

Code article	**86.D150.4329.01**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Downlights**
Famille	**PTT**
Sous-famille	**PTT S-Smart**
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	**30**
Flux lumineux utile (lm)	**3000**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**100**
Angle de faisceau	**24**
Durée de vie	**50000 h L80B10**
Finition	**Blanc**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**Dimmable Casamby ready**
Flicker Free	**oui**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**COB**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**

Distribution photométrique

