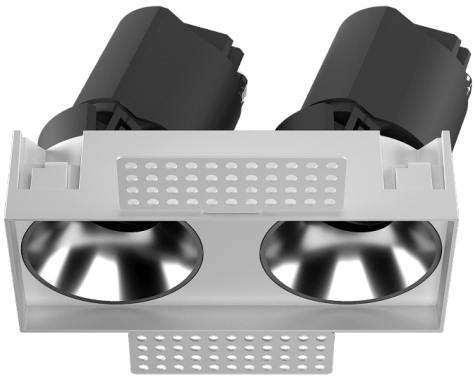



## ZENITH IP65SX2 Trimless

Downlight sans bordure Lavov ZENITH IP65SX2, puissance de 2 x 7 W, angle de faisceau de 36°. Température de couleur : 4 000 K. Couleur : noir. Flux lumineux total : 2 x 560 lm, efficacité lumineuse : 80 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Indice de protection : IP65. Isolation : classe II. Driver DALI. UGR  19. IRC 90.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D287.0433.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **ZENITH** |
| **Sous-famille** | **ZENITH IP65SX2 Trimless** |
| **Pictograms** | 220 240 V · XX° · CRI 90 · CE · Driver INCL. · On Off · DALI · 50000h L80B10 · IP 65 |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **116X55xH75mm** |

### Dessin techniqe

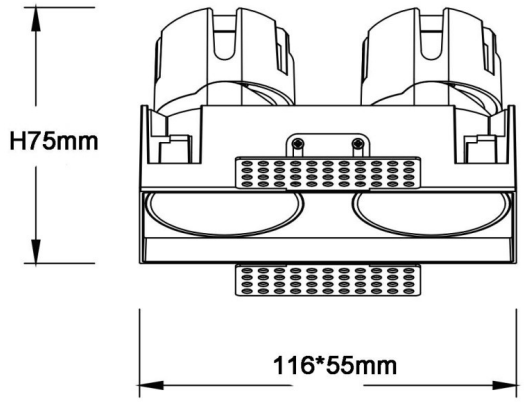


| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **2X7** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2X560** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **80** |
| **Angle de faisceau** | **36** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Finition** | **Noir** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |

### Distribution photométrique

