













Dessin technique

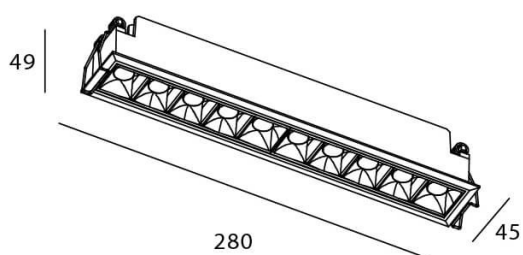

STAR Smart

Downlight Lavov STAR de 20 W avec un angle de faisceau de 15°.
Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux total : 1 400 lm.
Efficacité lumineuse : 70 lm/W. Driver sans fil Casambi DALI+.
Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition noire. UGR 19.

Code article	86.DS29.4419.02
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	STAR
Sous-famille	STAR Smart
Pictograms	        

Produit	
Puissance système (W)	20
Flux lumineux utile (lm)	1400
Efficacité lumineuse (lm/W)	70
Angle de faisceau	15
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	20
Classe d'isolation	Classe II
Finition	noir
U. G. R	UGR19
Équipement	DALI+ wireless Casambi
Source lumineuse	LED
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80