




STAR-T Smart

Downlight Lavov STAR de 30 W, IRC > 90 et angle de diffusion de 45°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition noire. Flux lumineux réel de 2 250 lm. Efficacité lumineuse de 75 lm/W. Gradation sans fil.

Dessin technique

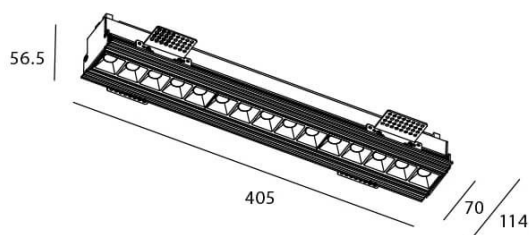

Code article	86.DS30.4439.02
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	STAR
Sous-famille	STAR-T Smart
Pictograms	220 240 V CRI 90 CE Driver INCL On Off DALI IP 20 50000h L80B10

Produit	
Puissance système (W)	30
Flux lumineux utile (lm)	2250
Efficacité lumineuse (lm/W)	75
Angle de faisceau	45
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	20
Classe d'isolation	Classe II
Finition	noir
Équipement	DALI+ wireless Casambi
Source lumineuse	LED
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80