


E-S/R DOWNLIGHT

Spot encastré de secours 6 W, autonomie de 3 heures, lentille symétrique, blanc. Contrôlé par un circuit intégré intelligent avec fonction d'autotest. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il est doté d'une lentille symétrique en polycarbonate pour un éclairage anti-panique. Batteries LiFePO4 longue durée. Interrupteur marche/arrêt. 450 lm.


Code article	**86.E007.2521.01**
Type de produit	**Éclairage de secours**
Catégorie	**éclairage de secours**
Famille	**E-S/R DOWNLIGHT**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**Ø140*55.3mm**

Dessin techniqe

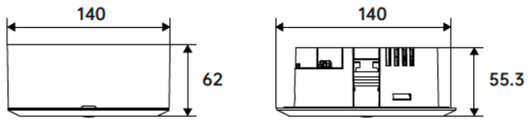

Distribution photométrique

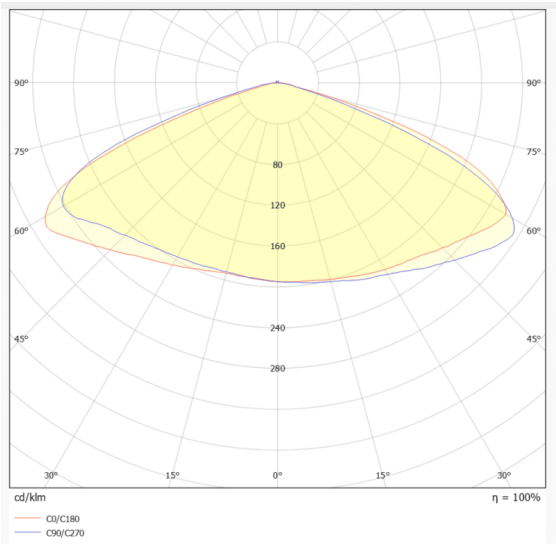

Produit	
Puissance système (W)	**6**
Flux lumineux utile (lm)	**450**
Angle de faisceau	**148**
IP	**20**
Classe d'isolation	**Classe II**
Finition	**blanc**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**SMD**
Température de couleur (K)	**5000**
CRI	**>70**
Emergancy battery life time	**3**