




Dessin technique

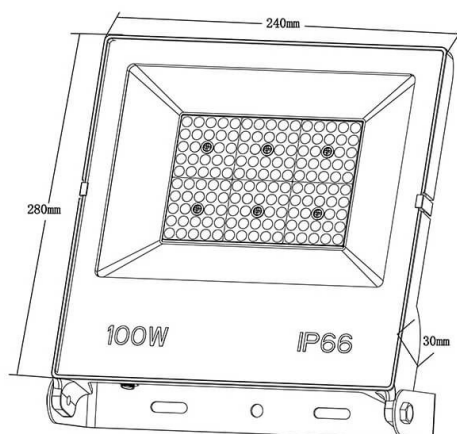

LYRA II

Projecteur Lavov LYRA II d'une puissance de 100 W et d'un angle de faisceau de 110°. Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux total : 12 000 lm. Efficacité lumineuse : 120 lm/W. Driver ON-OFF. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition noire. Indices de protection : IP65 et IK08.

Code article	86.I0017.6441.02
Type de produit	Indoor
Catégorie	Industriel
Famille	LYRA II
Pictograms	 50 Hz 220 V 240 V  850° SDCM 3  Driver INCL.   CRI 70 IP 65 IK 07 50000h L70B50

Produit	
Puissance système (W)	100
Flux lumineux utile (lm)	12000
Efficacité lumineuse (lm/W)	120
Angle de faisceau	110
Durée de vie	36000h L70B50
IP	66
Finition	Noir
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	2835
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM5
CRI	≥80
IK	07