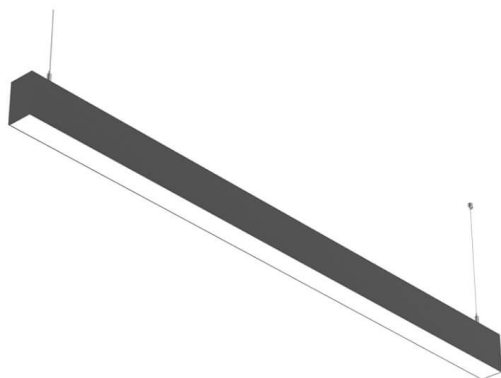


**SLINE**

Système d'éclairage linéaire Lavov SLINE de 80 W avec un angle de faisceau de 110°. Température de couleur : 3 000 K ; IRC : 80. Diffuseur en polycarbonate. UGR 22. Flux lumineux total : 8 000 lm ; efficacité lumineuse : 100 lm/W. Boîtier en aluminium extrudé finition blanche. Driver DALI.

Code article	86.L001.4303.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Systèmes linéaires
Famille	SLINE
Pictograms	 220 240 V  CRI 80   Driver INCL.

220
240 VCRI
80Driver
INCL.On
Off

1-10V

IP
2050000h
L80B10**Dimensions****Product dimensions (mm)** 50x75X2400mm**Dessin technique**

Produit	
Puissance système (W)	80
Flux lumineux utile (lm)	8000
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
Angle de faisceau	110
Durée de vie	50000h L80B10
IP	20
Finition	Blanc
U. G. R	22
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80