




RECTANGLE

Borne d'éclairage extérieure rectangulaire Lavov, d'une puissance de 25 W et à diffusion de lumière asymétrique. Flux lumineux réel de 1 320 lm, efficacité lumineuse de 52,8 lm/W. Température de couleur de 3 000 K. Indices de protection IP65 et IK08. Corps en aluminium moulé sous pression et tige en aluminium extrudé. Finition noire. Dimensions : 50 × 100 × 600 mm. Interrupteur marche/arrêt.

Dessin technique

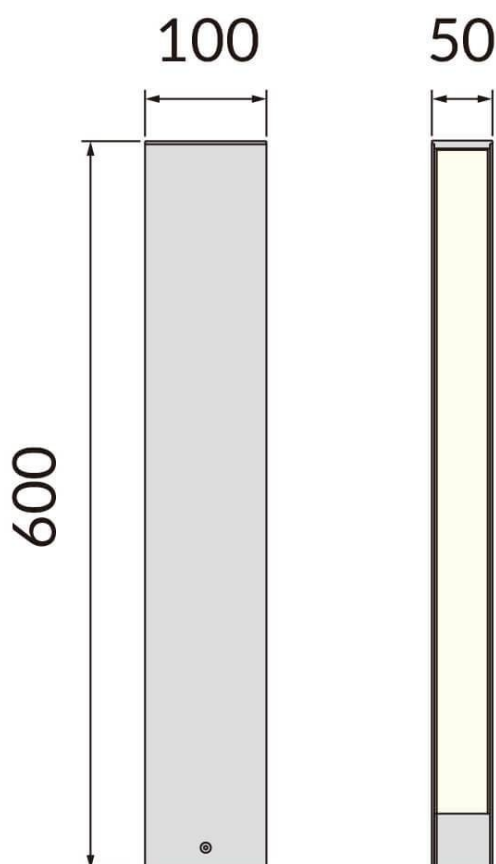

Distribution photométrique

Code article	86.OB08.2311.02
Type de produit	
Catégorie	Balises
Famille	RECTANGLE
Pictograms	
Produit	
Puissance système (W)	25
Flux lumineux utile (lm)	1320
Efficacité lumineuse (lm/W)	52.8
Angle de faisceau	Assymetric
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	Noir
Marque de la LED	SUNPU
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	75
IK	IK08

