




**LINEAR**

Le spot encastré au sol Lavov de la gamme LINEAR, d'une puissance de 24 W et d'un angle de faisceau de 20°, est doté d'une finition en acier inoxydable. Ses dimensions sont de 55 x 80 x 500 mm. Il offre un flux lumineux total de 1390 lm et une efficacité lumineuse de 58 lm/W. Sa température de couleur est de 3000 K. Il est équipé d'un Driver ON-OFF. Fabriqué avec un corps en aluminium moulé sous pression, une bague frontale en acier inoxydable et un diffuseur en verre trempé, il est conforme aux normes IP67 et IK07.

<b>Code article</b>	<b>86.OIN8.1311.03</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Extérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Monté au sol</b>
<b>Famille</b>	<b>LINEAR</b>
<b>Pictograms</b>	




<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>24</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>1390</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>58</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>15</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>67</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Acier inoxydable</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>12x2,0W Osram</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK07</b>

### Dimensions

<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>55x80x500mm</b>
--------------------------------	--------------------

### Dessin technique

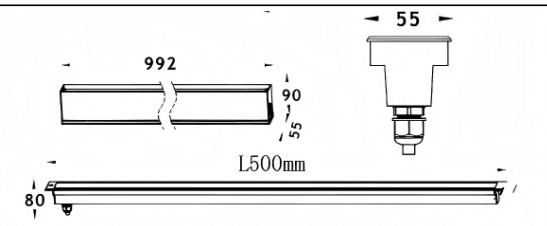

### Distribution photométrique

