





WALLR

Applique murale encastrée Lavov de la gamme WALLR, d'une puissance de 6,5 W et d'un angle de diffusion de 120°. Finition inox. Dimensions... Flux lumineux total de 200 lm et efficacité lumineuse de 30,77 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression, anneau frontal en acier inoxydable et diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK09.

Dessin technique

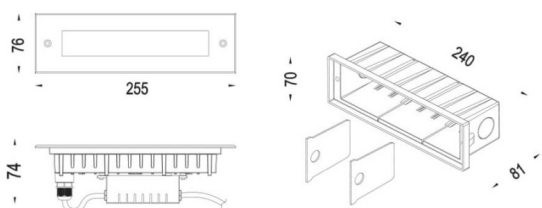

Distribution photométrique

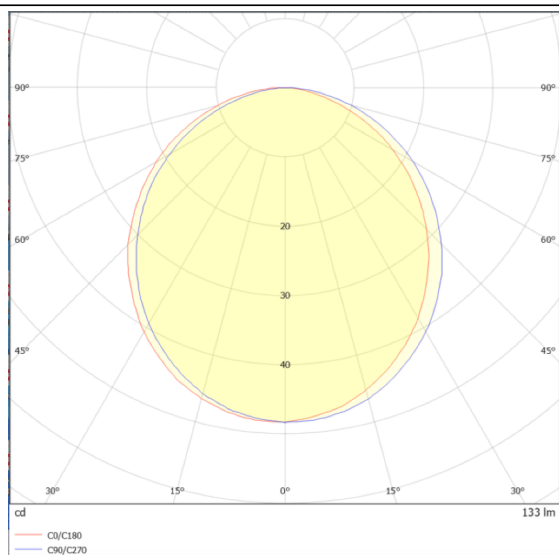

Code article	86.ORW9.2301.07
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Mur et plafond encastrés
Famille	WALLR
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	6.5
Flux lumineux utile (lm)	200
Efficacité lumineuse (lm/W)	30.77
Angle de faisceau	120
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	acier inoxydable naturel
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK09