


Voyager II

Lampadaire Lavov Voyager II de 150 W, optique T1, température de couleur 4 000 K, flux lumineux total de 22 500 lm et efficacité lumineuse de 150 lm/W. Circuit intégré marche/arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition grise. Indices de protection IP66 et IK08.

Code article	**86.OS15.9411.03**
Type de produit	**Extérieur**
Catégorie	**Éclairage public**
Famille	**Voyager II**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**721*313*120MM**

Dessin techniqe

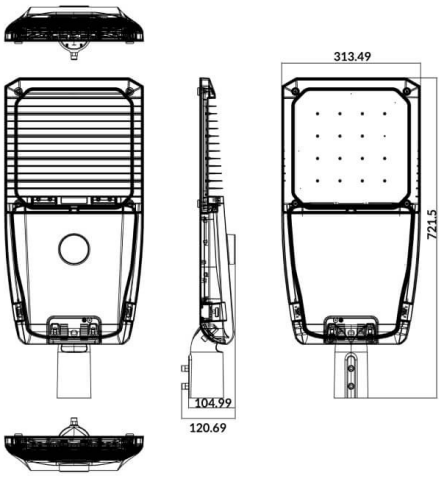

Produit	
Puissance système (W)	**150**
Flux lumineux utile (lm)	**22500**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**150**
Angle de faisceau	**T1**
Durée de vie	**70000h L70B10**
IP	**66**
Classe d'isolation	**Classe I**
Finition	**gris**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**LUMILEDS 3030**
Durée de vie utile (h)	**Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C**
Température de couleur (K)	**4000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM6**
CRI	**>80**
IK	**IK08**