





Quadro

Projecteur extérieur Lavov Quadro de 36 W avec un angle de faisceau de 25°. Température de couleur RGB K. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition grise. Interrupteur marche/arrêt.

Dessin technique

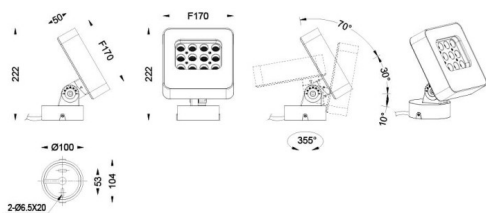

| | |
|------------------------|---|
| Code article | 86.OSP4.1011.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Projecteurs |
| Famille | Quadro |
| Pictograms |  |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 36 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2413 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 67.027777777777999 |
| Angle de faisceau | 25 |
| IP | 66 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | gris |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | OSRAM "RGB 3in1 DMX512" |
| Durée de vie utile (h) | 50000h L70B10 |
| Température de couleur (K) | RGB |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |