



### Dessin technique



### Distribution photométrique

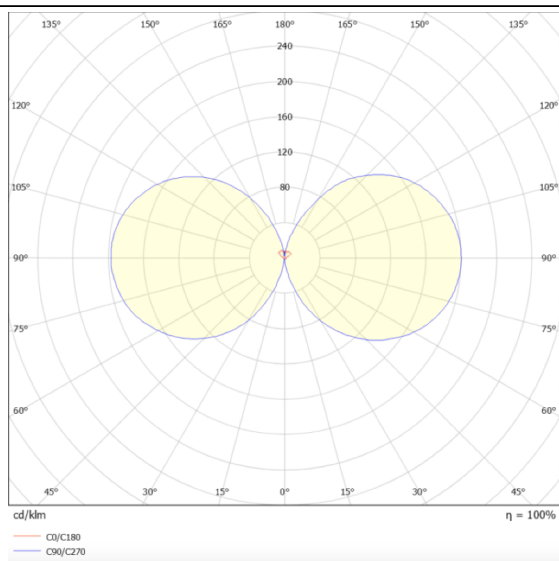

### Brick

Applique murale Lavov Brick, puissance de 15 W, angle de diffusion de 100°. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 1 275 lm, efficacité lumineuse : 85 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition blanche. Interrupteur marche/arrêt. Indice de protection : IP65.

**Code article** 86.OW10.2301.01

**Type de produit** Intérieurs

**Catégorie** Appliques murales & lampes de lecture

**Famille** Brick

**Pictograms**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Produit**

**Puissance système (W)** 15

**Flux lumineux utile (lm)** 1275

**Efficacité lumineuse (lm/W)** 85

**Angle de faisceau** 100

**Durée de vie** 50000h L70B10

**IP** 65

**Finition** Blanc

**Driver intégré** oui

**Équipement** ON-OFF

**Source lumineuse** LED

**Type de LED** OSRAM2835

**Température de couleur (K)** 3000

**IK** IK08