
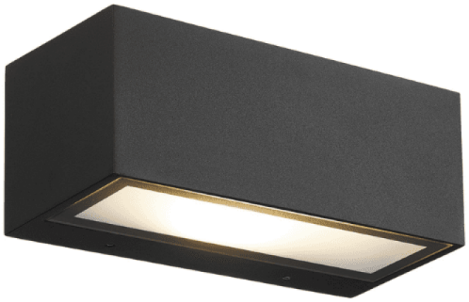



Brick

Applique murale Lavov Brick, puissance de 15 W, angle de diffusion de 100°. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 1 275 lm, efficacité lumineuse : 85 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition noire. Interrupteur marche/arrêt. Indice de protection : IP65.

Dessin techniqe



Distribution photométrique

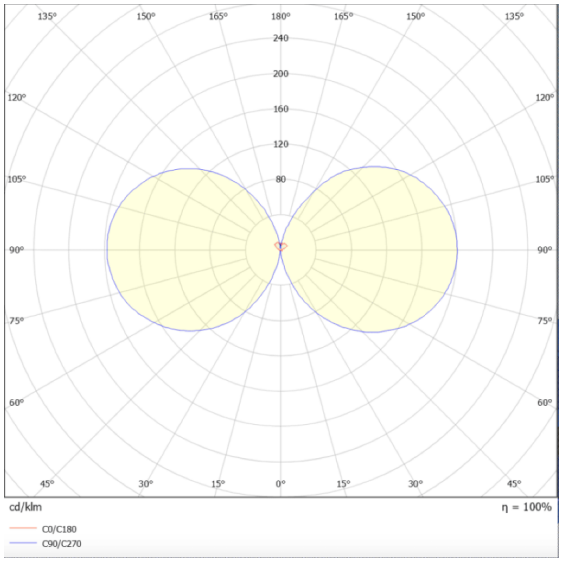

Code article	**86.OW10.2301.02**
Type de produit	**Decorative**
Catégorie	**Appliques murales & lampes de lecture**
Famille	**Brick**
Pictograms	50 60 Hz · 220 240 V · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver INCL. · 50000h L70B10 · IP 65 · IK 08

Produit	
Puissance système (W)	**2x7.5W**
Flux lumineux utile (lm)	**1275**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**85**
Angle de faisceau	**100**
Durée de vie	**50000h L70B10**
IP	**65**
Finition	**noir**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**OSRAM2835**
Température de couleur (K)	**3000**
IK	**IK08**