




Dessin technique

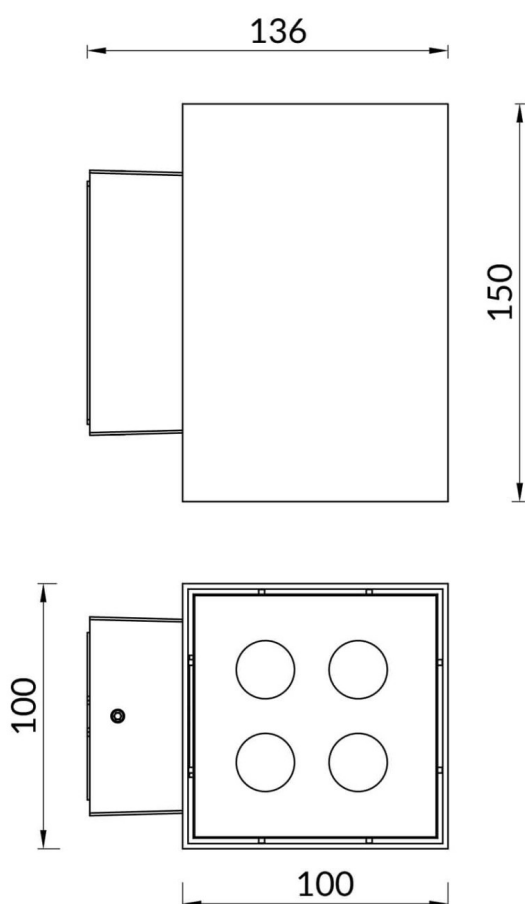

Distribution photométrique

Cube

Applique murale Lavov Cube, puissance 2 x 20 W, angle de faisceau 25° + 25°. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 4 000 lm, efficacité lumineuse : 109,25 lm/W.

Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition noire.

Interrupteur marche/arrêt. Indice de protection : IP65.

Code article	86.OW11.2301.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Appliques murales & lampes de lecture
Famille	Cube
Pictograms	50 60 Hz 220 240 V 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65 IK 08

Produit	
Puissance système (W)	2X9
Flux lumineux utile (lm)	1900
Efficacité lumineuse (lm/W)	105.5
Angle de faisceau	25+25
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Finition	blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SAMSUNG 351C CHIPS
Température de couleur (K)	3000
IK	IK08

