




### Down S

Applique murale Lavov Down S, puissance 10 W, angle de diffusion de 24°. Finition grise. Dimensions : 60 x 83 x 140 mm. Flux lumineux total : 800 lm ; efficacité lumineuse : 80 lm/W ; température de couleur : 3 000 K ; interrupteur marche/arrêt ; boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé ; indice de protection : IP65 ; résistance à la chaleur : IK08

Dimensions	
Product dimensions (mm)	60x83x140mm

### Dessin technique

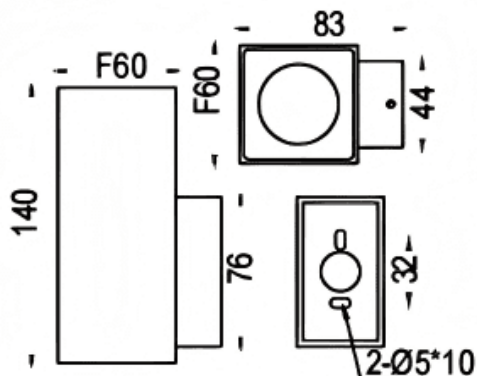

### Distribution photométrique

Code article	86.OW14.2321.03
Type de produit	
Catégorie	Appliques murales
Famille	Down S
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	10
Flux lumineux utile (lm)	800
Efficacité lumineuse (lm/W)	80
Angle de faisceau	24
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	gris
Driver intégré	oui
Équipement	On-Off
Power Factor	>0,9
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK08

