



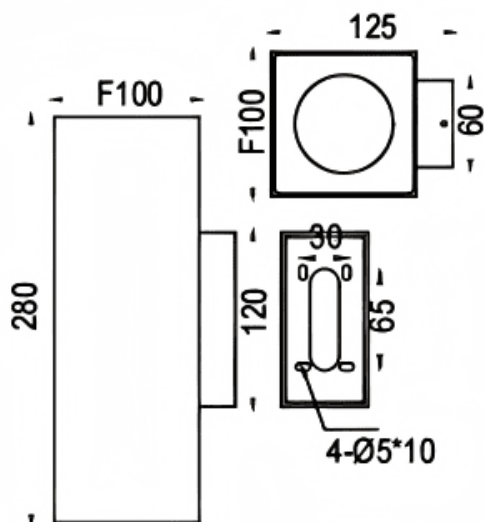
Up&Down S

Applique murale Lavov Up&Down S, puissance 2 x 18 W, angle de faisceau de 15°. Finition grise. Dimensions : 100 x 125 x 280 mm. Flux lumineux total : 2 x 1788 lm ; efficacité lumineuse : 99,33 lm/W ; température de couleur : 3000 K ; interrupteur marche/arrêt ; boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé ; indice de protection : IP65 ; résistance à la chaleur : IK08



Dimensions

Product dimensions (mm) 100x125x280mm

Dessin technique



Distribution photométrique

Code article	86.OW15.4311.03				
Type de produit	Extérieurs				
Catégorie	Appliques murales				
Famille	Up&Down S				
Pictograms		50 60 Hz	 850°	CRI 80	SDCM 3
	CE	Driver INCL.	50000h L70B10	IP 65	

Produit	
Puissance système (W)	2x18
Flux lumineux utile (lm)	2x1788
Efficacité lumineuse (lm/W)	99.33
Angle de faisceau	15
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	gris
Driver intégré	oui
Équipement	On-Off
Power Factor	>0,9
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK08

