




TUBULAR-S

Downlight en saillie Lavov de la gamme TUBULAR-S B, d'une puissance de 60 W et d'un angle de faisceau de 20°. Finition gris argenté. Dimensions : Ø 205 x 212 mm. Flux lumineux total de 4 800 lm et efficacité lumineuse de 80 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 4 000 K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø205X212 mm

Dessin technique

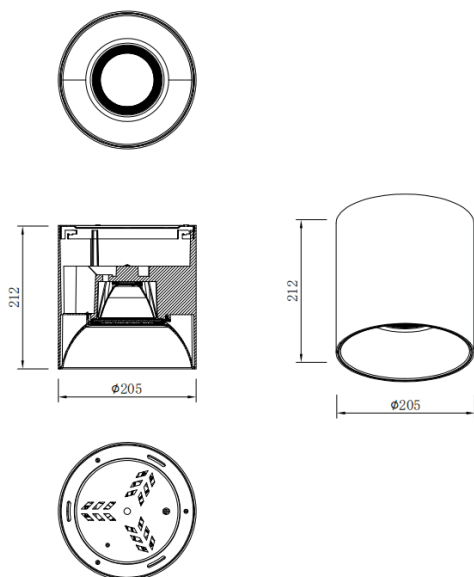

Code article	86.SD01.6423.03
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Luminaires en saillie
Famille	TUBULAR-S
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	60
Flux lumineux utile (lm)	4800
Efficacité lumineuse (lm/W)	80
Angle de faisceau	20
Durée de vie	50000h L80B10
IP	IP65
Finition	Argent
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80