


Space solar

Le lampadaire solaire Lavov de la gamme Space Solar offre une puissance de 50 W et une distribution lumineuse de type II-M (80 x 150°). Fabriqué avec un corps en aluminium moulé sous pression et des lentilles en PMMA, il présente un flux lumineux total de 9 250 lm et une efficacité lumineuse de 185 lm/W. Indice de protection IP66. IRC > 70. Température de couleur : 4 000 K. Driver inclus. Finition grise.

Code article	**86.SO09.5310.03**
Type de produit	**Extérieur**
Catégorie	**ÉCLAIRAGE PUBLIC À ÉNERGIE SOLAIRE**
Famille	**Space solar**
Pictograms	CRI 80 IP 66

Dessin techniqe

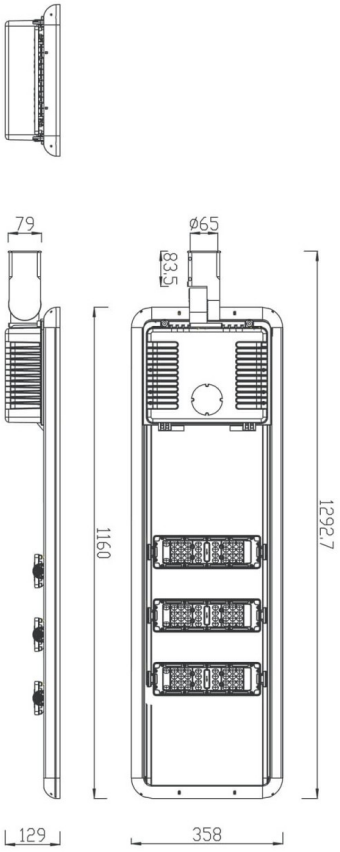

Produit	
Puissance système (W)	**50**
Flux lumineux utile (lm)	**9250**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**185**
Angle de faisceau	**Type II-M 80*150**
IP	**66**
Finition	**gris**
Marque de la LED	**Osram**
Driver intégré	**oui**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**Osram 5050**
Température de couleur (K)	**4000K**
Uniformité chromatique (SDCM)	**5SDCM**
CRI	**>70**
IK	**IK10**