




### RFLAT-W

Applique solaire extérieure Lavov RFLAT-W de 2 W avec optique à 360°. Flux lumineux total de 300 lm et efficacité lumineuse de [insérer la valeur en lm/W]. Fabriquée en aluminium moulé sous pression et PMMA, elle est équipée d'un panneau solaire polycristallin de 6 V et 2 W, et d'une batterie lithium-ion de 3,7 V et 2,2 Ah. Temps de charge : 5 à 8 heures ; autonomie : 10 à 12 heures. LED : 120 lm/W, finition noire.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	160X187X90

### Dessin technique

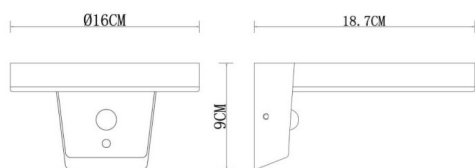

Code article	86.S016.1300.02		
Type de produit	Extérieur		
Catégorie	APPLICATIONS MURALES SOLAIRES		
Famille	RFLAT-W		
Pictograms	<table><tbody><tr><td>CRI 80</td><td>IP 65</td></tr></tbody></table>	CRI 80	IP 65
CRI 80	IP 65		

Produit	
Puissance système (W)	2
Flux lumineux utile (lm)	300
Angle de faisceau	360
IP	65
Finition	noir
Température de couleur (K)	3000K