


RFLAT-W

Applique solaire extérieure Lavov RFLAT-W de 2 W avec optique à 360°. Flux lumineux total de 300 lm et efficacité lumineuse de [insérer la valeur en lm/W]. Fabriquée en aluminium moulé sous pression et PMMA, elle est équipée d'un panneau solaire polycristallin de 6 V et 2 W, et d'une batterie lithium-ion de 3,7 V et 2,2 Ah. Temps de charge : 5 à 8 heures ; autonomie : 10 à 12 heures. LED : 120 lm/W, finition noire.

Code article	**86.SO16.1300.02**
Type de produit	**Extérieur**
Catégorie	**APPLICATIONS MURALES SOLAIRES**
Famille	**RFLAT-W**
Pictograms	CRI 80 IP 65

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**160X187X90**

Dessin techniqe

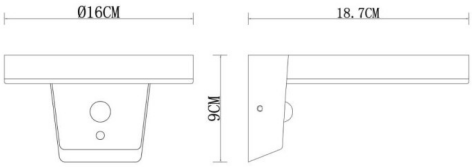

Produit	
Puissance système (W)	**2**
Flux lumineux utile (lm)	**300**
Angle de faisceau	**360**
IP	**65**
Finition	**noir**
Température de couleur (K)	**3000K**