




### SOLARTABLET

Le lampadaire solaire Lavov de la gamme SOLARTABLET, d'une puissance de 24 W et à distribution lumineuse T5, est équipé d'un détecteur de présence. Sa structure est composée d'un corps en aluminium moulé sous pression, de lentilles en polycarbonate et d'une batterie LiFePO4 (12,8 V, 20 Ah, 256 Wh). Il offre un flux lumineux total de 4 100 lm et une efficacité lumineuse de 170 lm/W. Indice de protection IP65. IRC 80. Température de couleur 4 500 K. Driver inclus. Finition grise. Portée du détecteur inductif :  $\leq 8$  m et angle de détection  $\leq 180^\circ$ . Mode de fonctionnement : Veille : 50 % de la consommation pendant les 30 premières minutes ; 100 % pendant les 30 minutes suivantes ; puis maintien de 10 % de la consommation. Détection : pleine luminosité pendant 120 secondes.

### Dessin technique

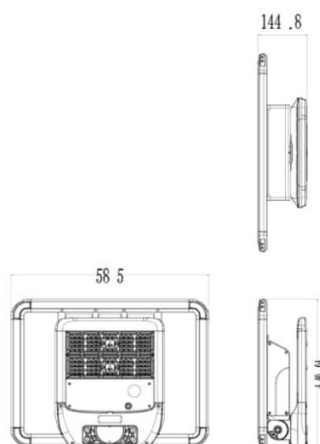

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Code article</b>    | <b>86.SO20.145S.03</b>  |
| <b>Type de produit</b> | <b>Extérieurs</b>   |
| <b>Catégorie</b>       | <b>ÉCLAIRAGE PUBLIC À ÉNERGIE SOLAIRE</b>   |
| <b>Famille</b>         | <b>SOLARTABLET</b>  |
| <b>Pictograms</b>      | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">CRI<br/>80</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">IP<br/>65</div> </div> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Produit</b>                       |   |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>24</b>                                       |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>4100</b>                                     |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>170</b>                                      |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>T5</b>                                       |
| <b>IP</b>                            | <b>65</b>                                       |
| <b>Finition</b>                      | <b>gris</b>                                     |
| <b>Driver intégré</b>                | <b>oui</b>                                      |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>                                      |
| <b>Type de LED</b>                   | <b>112 piezas alta eficiencia 3030 SMD chip</b> |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>4500K</b>                                    |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>5SDCM</b>                                    |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>                                       |