





Micro 12

Projecteur sur rail Lavov Micro 12 rails, d'une puissance de 36 W et d'un angle de faisceau de 24°, offre un flux lumineux total de 3 600 lm et une efficacité de 100 lm/W. Température de couleur : 4 000 K. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition blanche. Contrôleur DALI.

Dessin technique

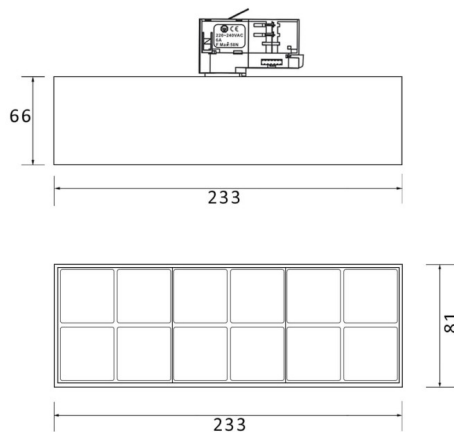

Distribution photométrique

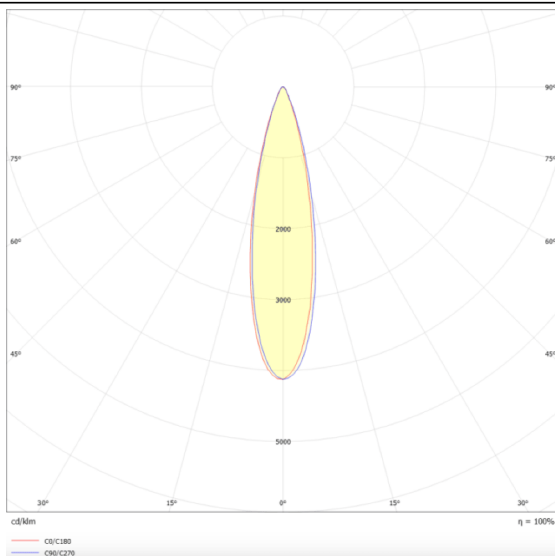

Code article	86.T001.5423.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Projecteurs sur rail
Famille	Micro
Sous-famille	Micro 12
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	36
Flux lumineux utile (lm)	3600
Angle de faisceau	24°
Durée de vie	50000h L80B10
IP	20
Classe d'isolation	Classe I
Température de fonctionnement	-20 +35
Finition	blanc
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	90