



Dessin techniqe

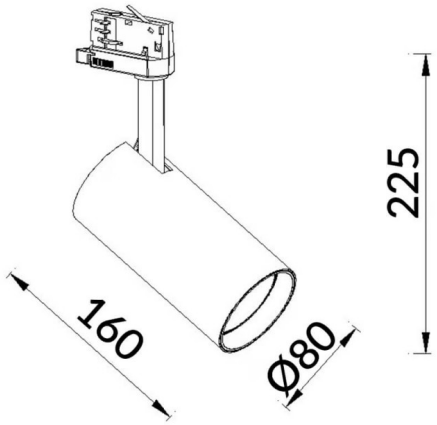

Distribution photométrique

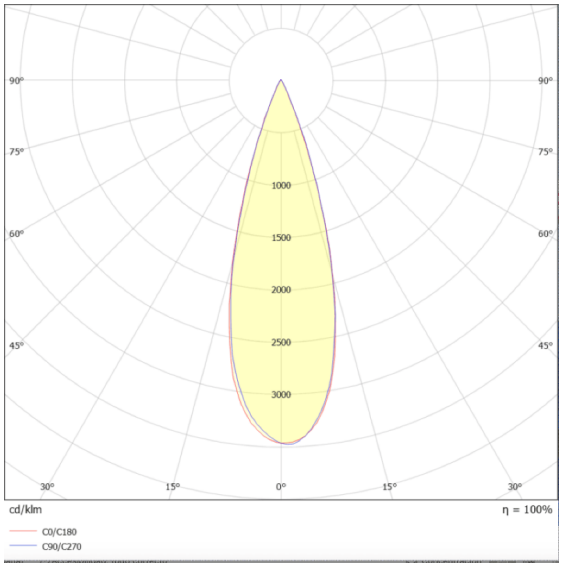

Essential

Projecteur sur rail Lavov Basic offre une puissance de 30 W, un angle de faisceau de 24°, un flux lumineux réel de 3 000 lm et une efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il présente une finition blanche. Il est équipé d'un interrupteur marche/arrêt et d'un driver non dimmable.

Code article	**86.T009.1321.01**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Projecteurs sur rail**
Famille	**Essential**
Pictograms	220 240 V · CRI 80 · CE · Driver INCL. · On Off · IP 20 · 50000h L80B10

Produit	
Puissance système (W)	**30**
Flux lumineux utile (lm)	**3000lm**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**100**
Angle de faisceau	**24**
Finition	**blanc**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF, No-dim**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**COB**
Durée de vie utile (h)	**50000hrs L80 B10**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**