




Dessin technique

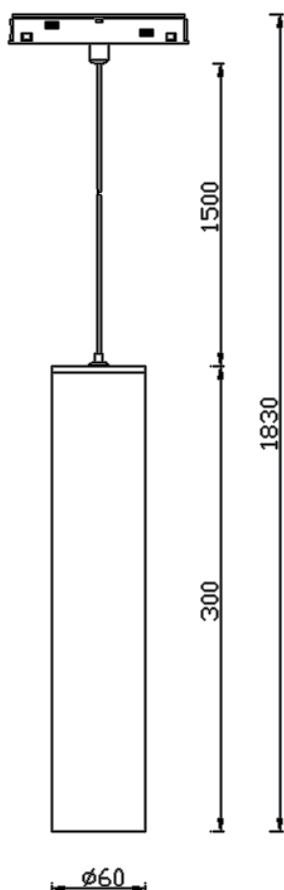

Suspended tube

Projecteur à tube suspendu Lavov, d'une puissance de 12 W et d'un angle de faisceau de 36°. Flux lumineux de 1 200 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition blanche. Réglage de la luminosité DALI : 0,1 à 100 %.

Code article	86.TL01.9333.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Projecteurs sur rail
Famille	Magnetic Track
Sous-famille	Suspended tube
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	12
Flux lumineux utile (lm)	1200lm
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
Angle de faisceau	36°
Finition	blanc
Marque de la LED	EPISTAR
Driver intégré	oui
Équipement	DALI Brightness Dim 0.1~100%
Flicker Free	oui
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Durée de vie utile (h)	50000hrs L80 B10
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	90